CanadianSolar

CS6P

235/240/245/250/255P

CS6P는 60개의 태양전지를 사용한 태양광 모듈입니다. 이 모듈은 계통연계형 또는 비계통연계형 솔라 애플리케이션에 사용됩니다. 캐나디안 솔라의 정밀한 디자인과 생산 기술로 장기간 높은 출력을 유지합니다. 캐나디안 솔라의 엄격한 품질 관리 및 자체 시험 시설은 최고의 품질 기준을 보장합니다.

주요 특징

- 고효율 모듈 15.85%
- 플러스 출력 공차만 공급: 0 ~ +5W
- 5400 Pa 하중 시험 통과
- 자가세정 표면
- 낮은 일사량에서도 뛰어난 성능
- 낮은 NOCT에서 높은 에너지 수득률

- 10/25 기간 출력 보증으로 보호되며 추가적으로 25년간 외부 보험에 가입

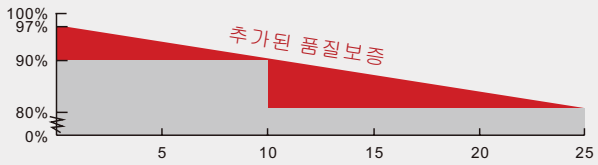

- 10년 제품 보증
- 25년 출력 보증

세계 최고 수준의 품질

- 모듈 생산 시 235 개의 품질관리 포인트
- 모듈 결함을 제거하기 위한 EL 스크리닝
- 시스템 성능 향상을 위한 전류 분류
- High PID Resistance
- 염수와 암모니아에 의한 부식 방지 인증
- PVUSA Test Conditions (PTC) 에서 최고 등급 획득

최고수준의 품질보증 보험

- 전 세계 어느 곳에서든 25년 출력보증 보장
- 100% 품질보증보장
- 외부보험가입으로 파산 시, 권리보호
- 취소불능보험
- 즉각적인 보험 적용
- 세계적인 Top 3 외부보험사들에 보험가입

전문적이고 포괄적인 인증

- IEC 61215, IEC 61730, IEC61701 ED2, UL1703, IEC62716, KEMCO, CEC 등록, CE, JET, MCS
- ISO9001: 2008: 품질관리시스템 기준
- ISO/TS16949:2009: 자동차 품질관리시스템
- ISO14001:2004: 환경관리시스템 기준
- QC080000 HSPM: 유해물질 기술규격 인증
- OHSAS 18001:2007 안전보건경영시스템 국제규격

www.canadiansolar.com

CS6P-235/240/245/250/255P

전기적 특성

STC	CS6P-235P	CS6P-240P	CS6P-245P	CS6P-250P	CS6P-255P
표준시험조건에서의 최대출력(Pmax)	235W	240W	245W	250W	255W
최적운영전압(Vmp)	29.8V	29.9V	30.0V	30.1V	30.2V
최적운영전류(Imp)	7.90A	8.03A	8.17A	8.30A	8.30A
개방회로전압(Voc)	36.9V	37.0V	37.1V	37.2V	37.4V
단락회로전압(Isc)	8.46A	8.59A	8.74A	8.87A	9.00A
모듈효율	14.61%	14.92%	15.23%	15.54%	15.85%
운영온도	-40℃~+85℃				
최대시스템전압	1000V (IEC) /600V (UL)				
최대시리즈퓨즈등급	15A				
적용등급	A등급				
출력공차	0 ~ +5W				

표준 시험 조건 (STC): 방사도 1000W/m², 스펙트럼 AM 1.5, 태양전지 온도 25℃

NOCT	CS6P-235P	CS6P-240P	CS6P-245P	CS6P-250P	CS6P-255P
표준시험조건에서의 최대출력(Pmax)	170W	174W	178W	181W	185W
최적운영전압(Vmp)	27.2V	27.3V	27.4V	27.5V	27.5V
최적운영전류(Imp)	6.27A	6.38A	6.49A	6.60A	6.71A
개방회로전압(Voc)	33.9V	34.0V	34.1V	34.2V	34.4V
단락회로전류(Isc)	6.86A	6.96A	7.08A	7.19A	7.29A

정상 운전 태양전지 온도 : 방사도800 W/m², 스펙트럼 AM 1.5, 주변온도 20℃, 풍속 1 m/s

기계적 특성

태양전지 형태	다결정 156 x 156mm, 3 또는 4 버스바
태양전지 정렬	60 (6 x 10)
규격	1638 x 982 x 40mm (64.5 x 38.7 x 1.57in)
중량	19kg (41.9 lbs)
전면유리	3.2mm 열강화 유리
정션박스	양극산화처리 알루미늄 합금
케이블	IP65 or IP67, 3 diodes
커넥터	4mm²(IEC)/12AWG(UL), 1000mm
호환가능	MC4 또는 MC4 호환가능 커넥터
포장규격 (팔레트 당 모듈개수)	24개
컨테이너당 모듈개수 (40피트 컨테이너)	672개 (40'HQ)

IV 커브 (CS6P-255P)

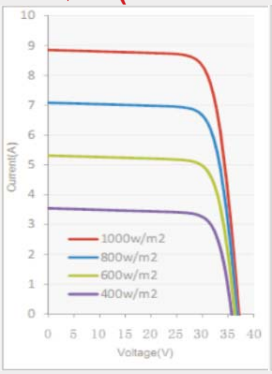

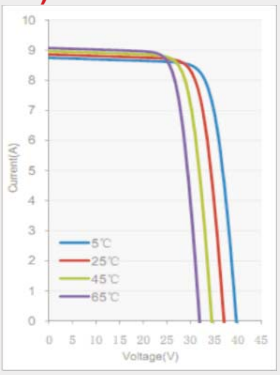

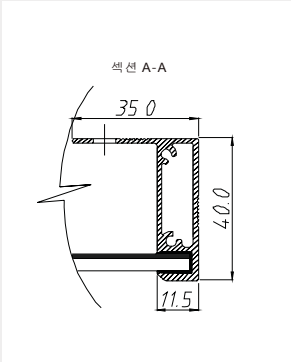

*여기에 포함된 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

온도특성

온도계수	Pmax	-0.43%/℃
	Voc	-0.34 %/℃
	Isc	0.065 %/℃
평균 태양전지 동작 온도		45±2℃

낮은 일사량에서의 성능

낮은 방사 조도 환경에서도 뛰어난 성능,1000w/m²의 방사조도에서 200w/m²까지 모듈 효율 +95.5% (AM 1.5, 25 ℃)

공학적 설계

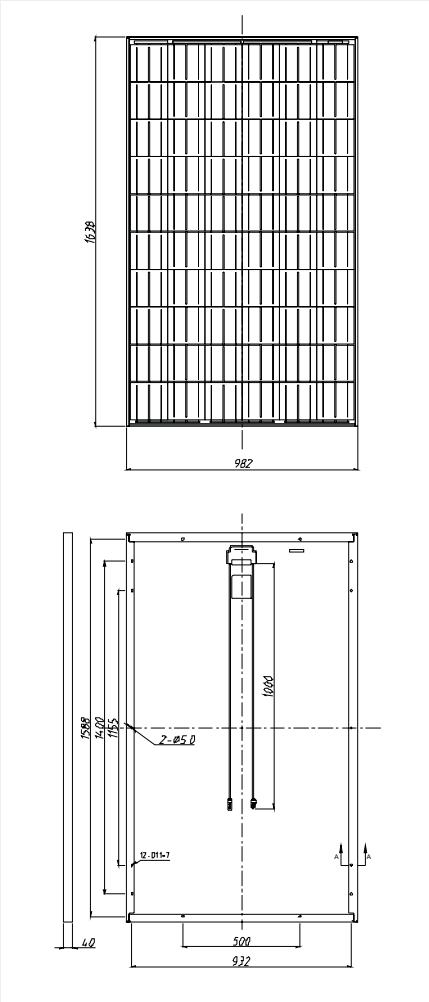

Canadian Solar 소개

캐나디안솔라는 세계에서 가장 큰 모듈 회사 중 하나로서 잉곳에서부터 웨이퍼, 솔라셀, 모듈, 파워 시스템까지 수직계열화를 갖추고 있습니다. 캐나디안솔라는 최고의 품질을 자랑하는 태양광 제품을 공급하며 월드클래스팀은 고객이 필요로 하는 솔루션을 제공합니다.

캐나디안솔라는 2001년에 캐나다에서 설립되었으며, 2006년 성공적으로 나스닥에 상장되었습니다. 캐나디안솔라는 2.3GW의 모듈 생산 능력과 1.5GW의 셀 생산능력을 갖추고 있습니다.

Headquarters | 545 Speedvale Avenue West | Guelph | Ontario N1K 1E6 | Canada
Tel: +1 519 837 1881 Fax: +1 519 837 2550
inquire.ca@canadiansolar.com

Korea Office | 201, SK HUB Officetel, 708-26 | Yeoksam-Dong | Kangnam-gu, | Seoul, Korea |
Tel: +82 (02) 539-7541 | Fax: +82 (02) 539-7505
inquire.kr@canadiansolar.com

* 제품의 사진은 엔지니어링 샘플 사진입니다. 실제 제품의 이미지와 색상이 다소 다를 수 있으오니, 주문 시 양지바랍니다.

KR-Rev 3.52 Copyright © 2013 Canadian Solar Inc.